


ЗВІТ про результати реконструкції індивідуального теплового пункту (ІТП)



Житловий будинок призначення будівлі
вул. Привокзальна, 1Г, смт. Борова, Харківська область

1994 рік побудована
2235,76 м² опалювальна площа
5 пов. кількість поверхів
3 шт кількість парадних
залізобетонні пенелі тип стін будівлі

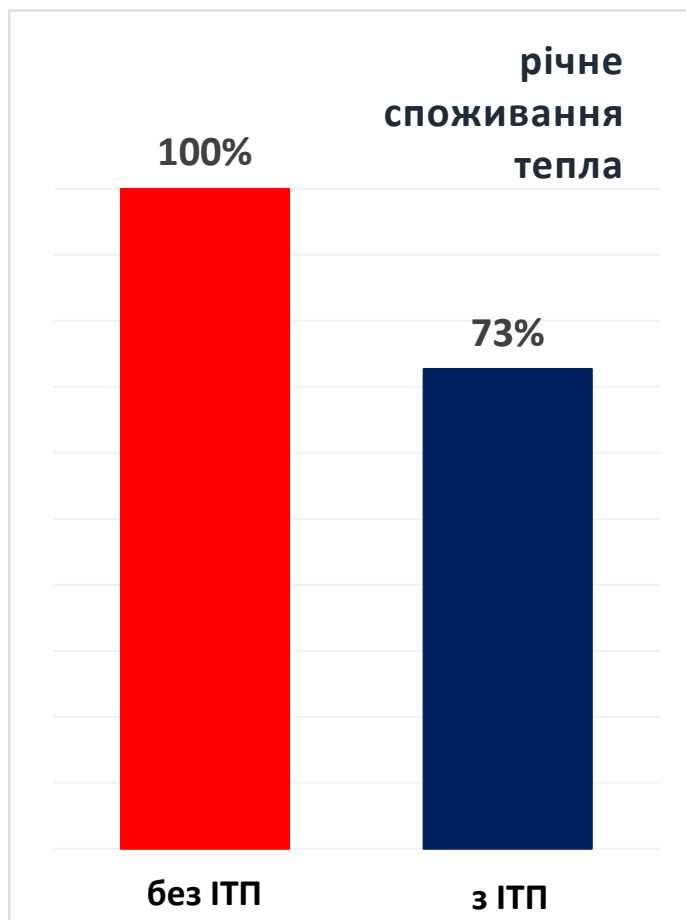

2020	рік	модернізація ІТП
300 000	грн.	вартість модернізації ІТП
27	%	скорочення теплоспоживання
68	Гкал/рік	зекономлено тепла за рахунок ІТП
1 369	грн./Гкал	тариф на теплопостачання
92 476	грн.	вартість зекономленого тепла
3,2	років	термін окупності модернізованого ІТП

ДО реконструкції ІТП

25 грн./м² середньомісячний тариф на опалення

18 °C середня температура в приміщеннях

ПІСЛЯ реконструкції ІТП

18 грн./м² середньомісячний тариф на опалення

22 °C середня температура в приміщеннях