


ЗВІТ про результати реконструкції індивідуального теплового пункту (ІТП)



Житловий будинок призначення будівлі
м. Чугуїв, м-н Авіатор, 139

1992	рік	побудована
6048	м ²	опалювальна площа
9	пов.	кількість поверхів
3	шт	кількість парадних
залізобетонні панелі		тип стін будівлі

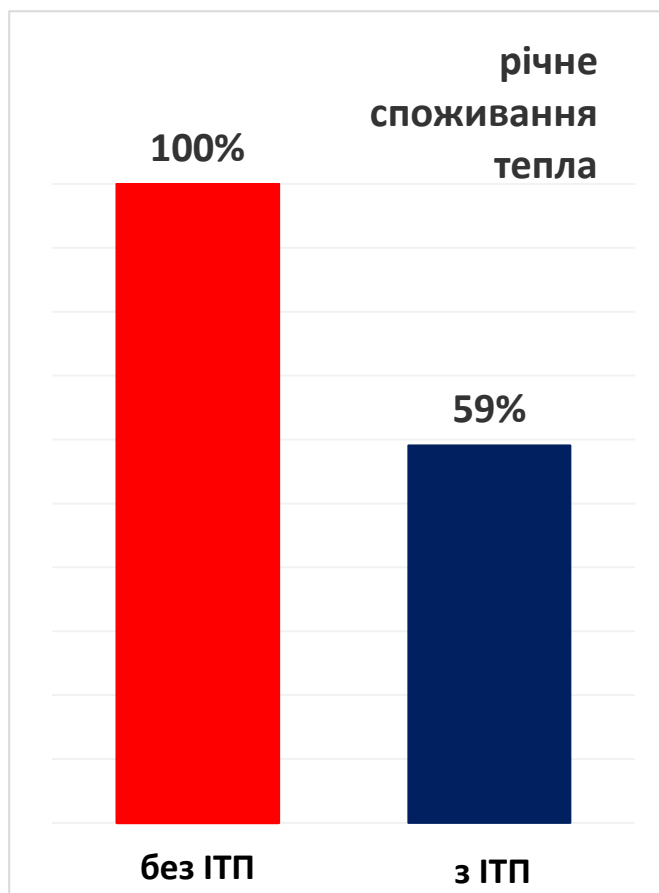

2019	рік	модернізація ІТП
335 000	грн.	вартість модернізації ІТП
41	%	скорочення теплоспоживання
304,2	Гкал/рік	зекономлено тепла за рахунок ІТП
1 465	грн./Гкал	тариф на тепlopостачання
445 746	грн.	вартість зекономленого тепла
4,5	місяця	термін окупності модернізованого ІТП

ДО реконструкції ІТП

30	грн./м ²	середньомісячний тариф на опалення
18	°C	середня температура в приміщеннях

ПІСЛЯ реконструкції ІТП

18	грн./м ²	середньомісячний тариф на опалення
22	°C	середня температура в приміщеннях