



ЗВІТ про результати реконструкції індивідуального теплового пункту (ІТП)

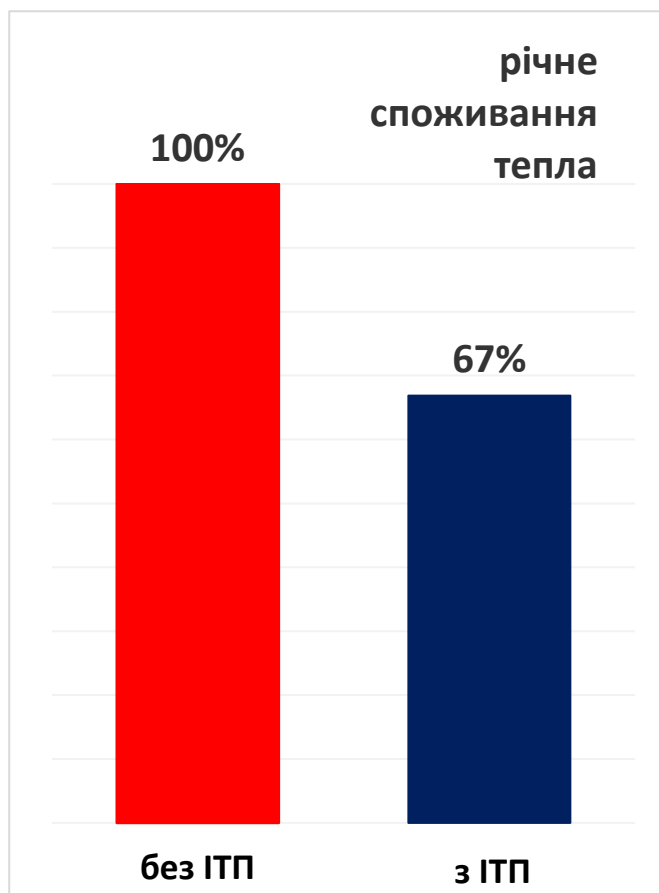

Житловий будинок призначення будівлі
м. Харків, пр.Тракторобудівників, 86/137

1995	рік	побудована
10174	м ²	опалювальна площа
10	пов.	кількість поверхів
4	шт	кількість парадних
цегляні		тип стін будівлі

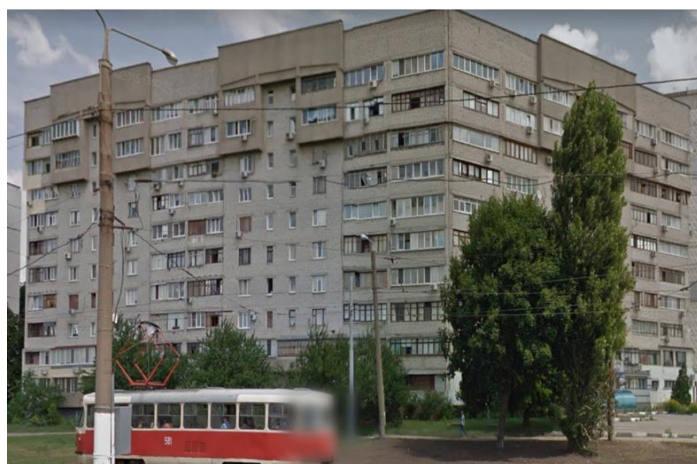

2016	рік	модернізація ІТП
230 000	грн.	вартість модернізації ІТП
33	%	скорочення теплоспоживання
419,6	Гкал/рік	зекономлено тепла за рахунок ІТП
1 257	грн./Гкал	тариф на тепlopостачання
527 350	грн.	вартість зекономленого тепла
5,2	місяців	термін окупності модернізованого ІТП

ДО реконструкції ІТП

26	грн./м ²	середньомісячний тариф на опалення
20	°C	середня температура в приміщеннях

ПІСЛЯ реконструкції ІТП

17	грн./м ²	середньомісячний тариф на опалення
22	°C	середня температура в приміщеннях